

ООО «МОНОЛИТ»

153000, Ивановская Область, г.о. Иваново, г. Иваново, ул. Багаева,
дом 6Б, офис 2.

П А С П О Р Т.

**Люк чугунный
прямоугольного дождеприемника
типа «ДБ2» (В125) -2 - 78 * 36
ГОСТ 3634-2019.**

Партия № _____

Количество изделий _____ комплектов

**Гарантийный срок эксплуатации люка 3 года с момента
его установки и не более 5 лет с момента отгрузки
предприятием.**

Свидетельство о приёмке Люки чугунные
смотровых колодцев прямоугольного дождеприемника,
соответствуют ГОСТ 3634-2019 и признаны годными к
эксплуатации.

*Устанавливается на ливнесточный колодец для принятия поверхностных
сточных вод и атмосферных осадков. Рекомендуемое место установки
автомобильные дороги с интенсивным движением (которые при измерении от
края бордюра выступают максимум на 0,5 м. на проезжую часть дороги и
максимум на 0,2 м. на тротуар) проезжей части дороги, стоянка всех видов
транспорта.*

ДАТА ПРИЕМКИ

ОТК _____

Основные данные и характеристики:

Длина корпуса, мм 950

Высота корпуса, мм 100


Ширина корпуса, мм 490

Габариты проема, мм 360x780

Площадь живого сечения, м² 0,15

Нормативная нагрузка, кН 125

Масса люка, кг, не более 120

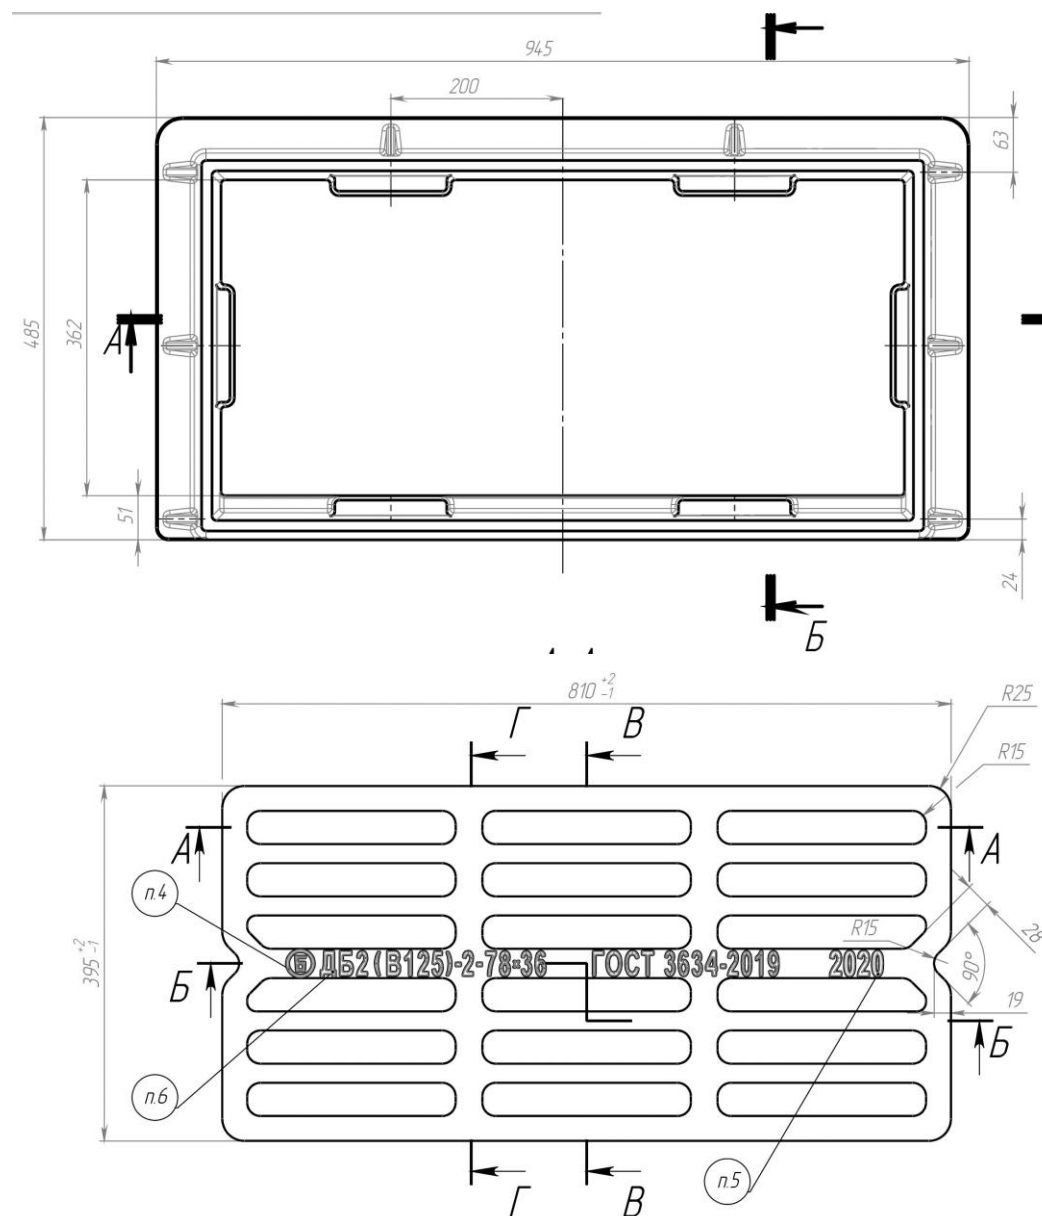

**Люк чугунный прямоугольного дождеприемника
типа «ДБ2» (В125) -2-78 * 36 ГОСТ 3634-2019.**

1. Корпус

2. Крышка