

**ООО «МОНОЛИТ»**

153000, Ивановская Область, г.о. Иваново, г. Иваново, ул. Багаева, дом  
6Б, офис 2.

**П А С П О Р Т.**

**Люк чугунный  
круглого дождеприемника типа ДМ2 (С250) 1-60  
ГОСТ 3634 - 2019.**

Партия № \_\_\_\_

Количество изделий \_\_\_\_\_ комплектов

**Гарантийный срок эксплуатации люка 3 года с момента его  
установки и не более 5 лет с момента отгрузки предприятием.**

Свидетельство о приёмке Люки чугунного круглого  
дождеприемника **типа ДМ2 (С250) 1-60**, соответствуют  
ГОСТ 3634-2019 и признаны годными к эксплуатации.

Дождеприемник «ДМ2» устанавливается на автостоянках и проезжей части  
городских дорог. Изготовлен из серого чугуна СЧ20 ГОСТ1412.

Номинальная нагрузка при испытании согласно ГОСТ3634-2019 – 250 т.с.  
Устанавливается на ливнесточный колодец для принятия поверхностных сточных  
вод и атмосферных осадков. Рекомендуемое место установки автомобильные дороги  
с интенсивным движением (которые при измерении от края бордюра выступают  
максимум на 0,5 м. на проезжую часть дороги и максимум на 0,2 м. на тротуар)  
проезжей части дороги, стоянка всех видов транспорта.

Дата приемки:

ОТК: \_\_\_\_\_

**Основные данные и характеристики:**

Диаметр корпуса, мм 840



Высота корпуса, мм 100

Габариты проема, мм 600

Нормативная нагрузка, кН 250

Масса люка, кг, не более 110

Общая площадь 0,33 м кв., площадь живого сечения 0,23 м кв., площадь  
пазов 0,11 м. кв.

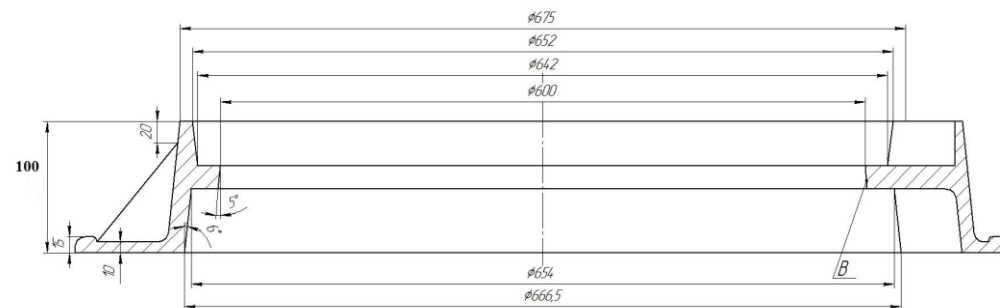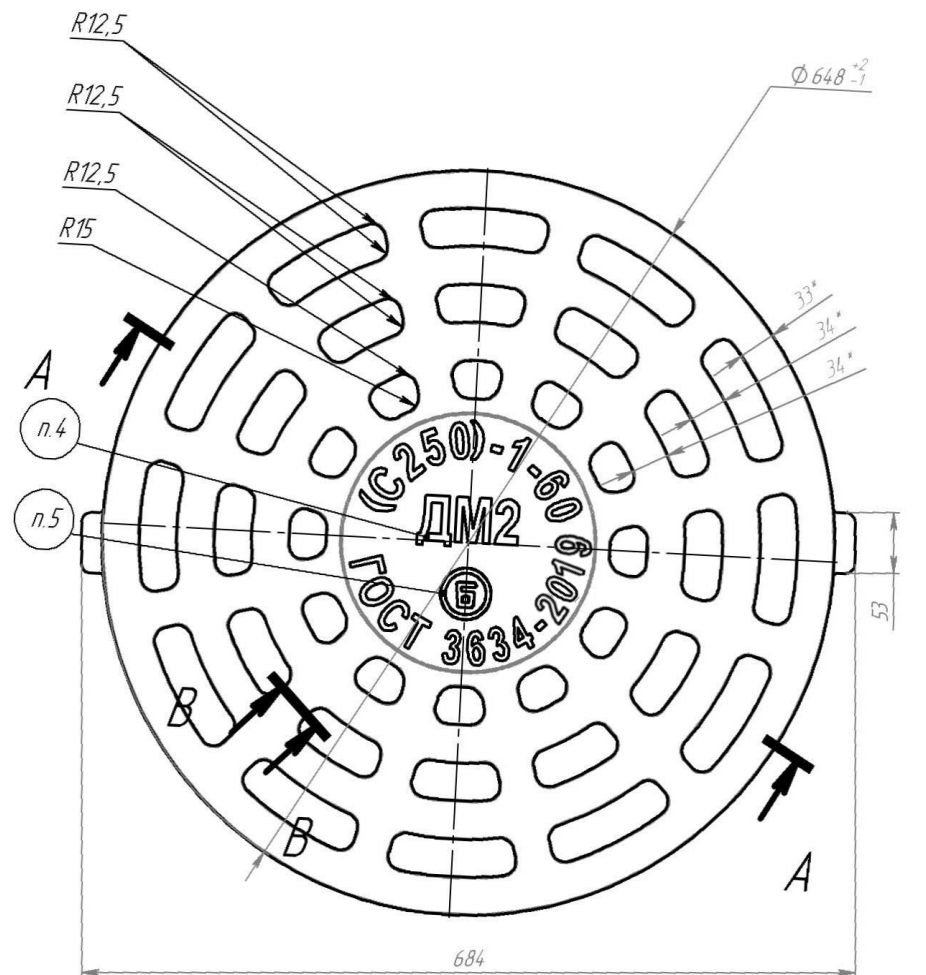

Люк чугунный круглого дождеприемника типа ДМ2 (С250) 1-60 ГОСТ 3634 - 2019.

1. Корпус.

2. Крышка.

