

ООО « СанТехПром »

171980, Тверская область, пр. Ленина, 4

П А С П О Р Т.

Люк чугунный
круглого дождеприемника типа « ДК »
ГОСТ 3634 - 99.

Партия №

Количество изделий _____ комплектов

Гарантийный срок эксплуатации люка 3 года с момента его установки и не более 5 лет с момента отгрузки предприятием.

Свидетельство о приёмке Люки чугунные круглого дождеприемника тяжелые смотровых колодцев, соответствуют ГОСТ 3634-99 и признаны годными к эксплуатации.

Номинальная нагрузка при испытание согласно ГОСТ3634-99 – 15 т.с
Максимальная нагрузка при испытаниях – 25 т.с

Дата приемки:

ОТК: _____

Основные данные и характеристики:

Диаметр корпуса, мм840

Высота корпуса, мм100

Габариты проема, мм 600

Нормативная нагрузка, кН150

Масса люка, кг, не более 100

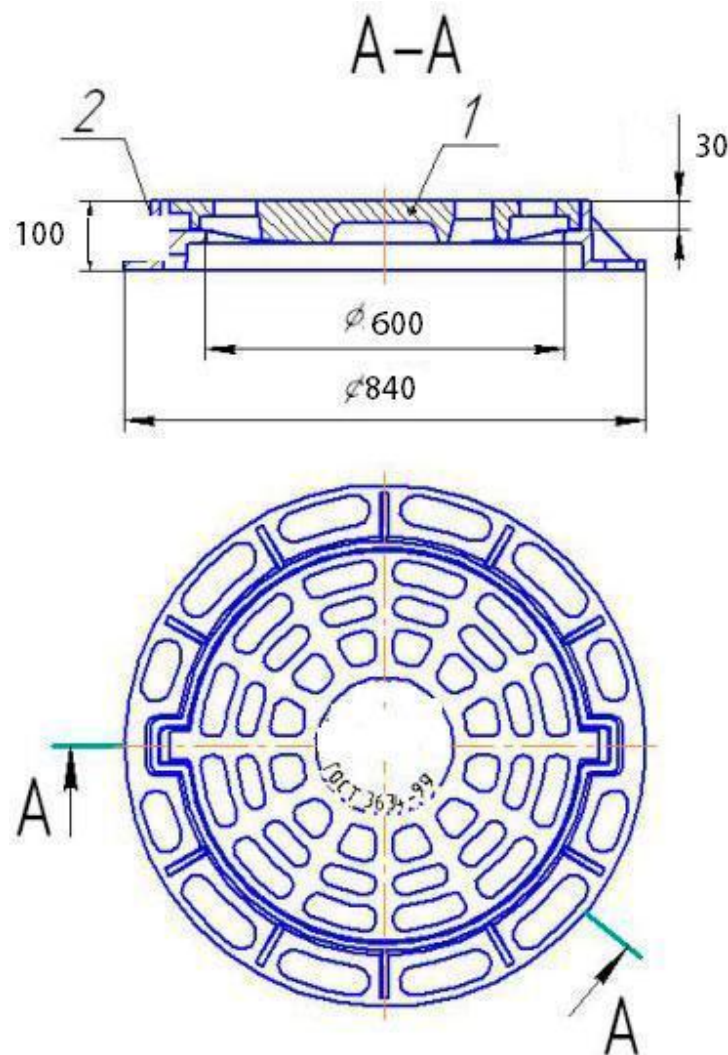


Рис.1

Люк чугунный круглого дождеприемника типа « ДК »ГОСТ 3634 - 99.

1. Корпус;
2. Крышка;